

高精度充气装置

GWC-711

- 德国原装进口
- 高精度机械式压力表
- 高性能安全阀，有效避免过充
- 快速插拔式接头，使用便捷、灵活
- 适合SF6气体充气操作



产品描述

该装置用于安全、便捷和高效地对SF6气体或SF6/CF4混合气体绝缘的开关设备进行精准的充气 and 补气操作。装置带有表盘直径为160mm的高精度机械式压力表，可靠耐用，表盘最小刻度0.005MPa，特别适用于需要精确充补气的应用场合。为有效避免过充，气路上标配了一只高性能的安全阀，并多提供了一只不同压力设定的安全阀适用多种充气需求，保证操作人员和设备安全。标配的DN8和DN20充气接头及可扩展的充气接头适合各国内外主要品牌开关设备的充气连接，所有管路、接头均为快速插拔式连接，为现场使用提供最大的灵活性和快捷性。充气装置所有组件均通过了严格的氦气检漏出厂检验，装置本体在德国组装生产、原装进口。

应用优势

- 便于统一规范管理，解决变电站内充气工具繁杂，不易管理的问题。
- 应急抢险心中有数，运行中电气设备发生低气压告警等异常，基本实现均可充气 and 检修作用，解决应急抢修中检修人员之所急，解决因为核对查找专用的充气工具浪费时间问题。
- 功能可拓展应用，适用于气体微水、组分等带电检测。

高精度充气装置

技术参数

气瓶压力表	0~40bar
输出压力表	-1~9bar, 精度0.6级
重量	11Kg (含箱子)
尺寸	575mm*472mm*146mm (W*H*D)

标准配置

SF6减压阀带螺纹21.8 x 1/14" (可选规格: G5/8" -RH(F))


5m长DN6橡胶软管

DN8和DN20快速插拔式连接件

压力显示表, 单位bar

附件

12件套快速插拔式接头可适配沈开、西开、平开、ABB、西门子.....等厂家设备

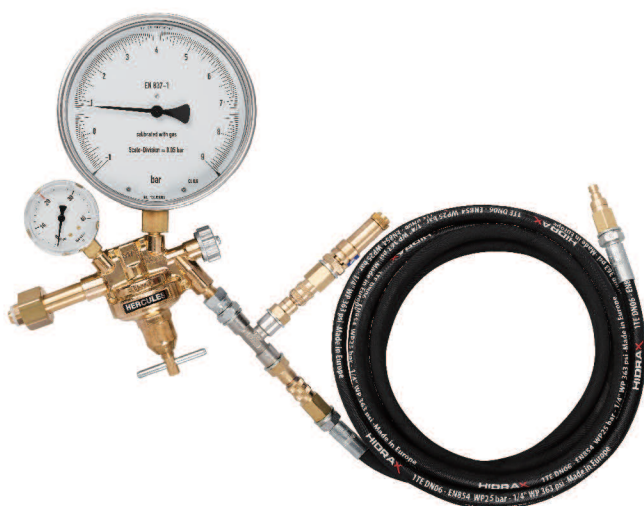

* 技术规格如有更改, 恕不另行通知。本公司保留最终解释权 and 修改权。